

Estación de Alarma



Estación de alarma manual de simple acción, proporciona un punto de iniciación de alarma de contacto normalmente abierto, para utilizar con paneles de control de alarma contra incendio. Se activa manualmente cuando alguna persona detecta la presencia de humo en un ambiente, ello permite prevenir a los residentes o trabajadores para que evacuen ante una emergencia de incendio

Operación

- Tirando de la manija liberará el conmutador interno.

Rearme

- Se logra insertando un destornillador de 1/8" en la parte frontal. Una vez accionado solo es posible el rearme a través del uso del destornillador.

Aplicaciones

- Ideal para oficinas, fábricas, edificios por departamentos, almacenes y cualquier otro ambiente donde exista un riesgo de incendio.

Información Técnica


Código:	
Marca:	OPALUX
Conmutador:	1 Amp@ 30V DC 0.1 Amp@ 120V AC
Material:	Aluminio Extruido
Color:	Rojo

Caja



Dimensiones (cm)

L	A	Anch
8.5	11.5	2

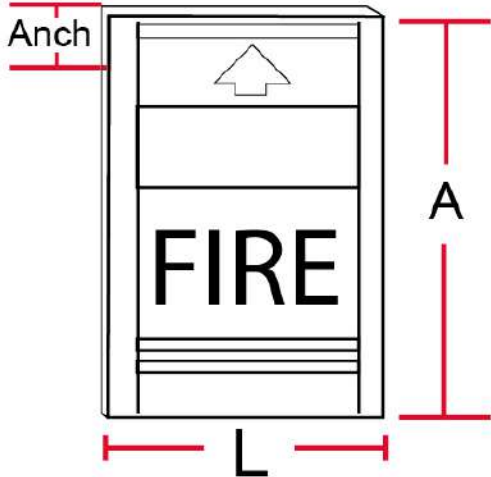

Advertencia y recomendación de seguridad:

Este producto tiene que ser instalado por un electricista, para que pueda ser conectado con los cables que corresponden y así evitar el mal funcionamiento de este.

